

2017

solar

Solar *Light*
Multi One IK10



Multi One IK10

Multi One IK10 är en robust armaturserie i djupdragen pressad varmförzinkad plåt och polyesterlack för utomhusbruk samt IK10 klassad PC kupa, säkerhetsskruv TorxT20. Multi One har smarta funktioner för att minska energiförbrukningen.

Multi sensor med grundljus (Sensordim 10%). Möjlighet att ställa efterlystiden med dipswitcharna på sensorn. Armaturserien passar även bra för trapphus, korridorer samt källare.

Armatur med inbyggt skymningsrelä är en snabb och flexibel lösning då inget annat externt dagsljusrelä behövs.

Modell	E-nummer	Effekt	Lumen	Modell	Diameter
Standard	75 031 60	10W	765 lm	3000K	Ø300 mm
Standard	75 031 61	14W	1103 lm	3000K	Ø345 mm
Standard	75 031 62	19W	1469 lm	3000K	Ø395 mm
Skymn. Sensor	75 031 63	10W	765 lm	3000K	Ø300 mm
Skymn. Sensor	75 031 64	14W	1103 lm	3000K	Ø345 mm
Multi sensor	75 031 65	14W	1103 lm	3000K	Ø345 mm
Multi sensor	75 031 66	19W	1469 lm	3000K	Ø395 mm

Alternativ för beställning:

- Klass II, Dubbelisolerad.
- 4000K



Multi One IK10

Kapslingsklass: IP 44

Montage: Tak samt vägg, 2 st skruvar med plugg medföljer.


Anslutning: Snabbkopplingsplint, 2 st kabelgenomförningar på baksida armatur samt på sidorna. (knockout hål i stommen) för överkoppling 180°.

Sensor: HF Mikrovågssensor bevakningsvinkel 360° 6x12 m kan dämpas till 10% känslighet. Dagsljusrelä lev inaktiv.

Ljuskälla: LED, Livslängd 50 000h, L70, B10, SDCM 3

Elektrisk data: 230V, 50Hz

Övrigt: Slagtålighet IK10, kupa i PC med säkerhetsskruv.

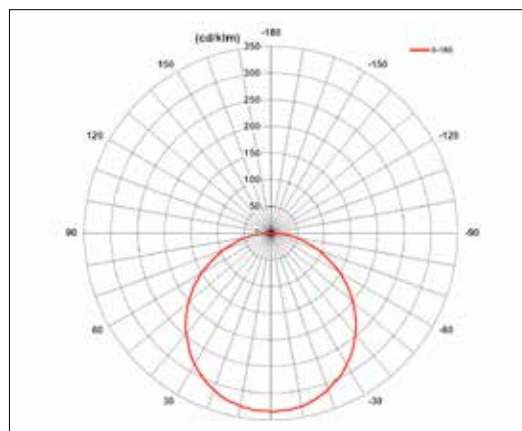

TEKNISK SPECIFIKATION:

Multi

Armaturen kan användas som närvarosensor on/off eller som konstant grundljus 10% med full effekt 100% vid närvaro. Det går även att ställa in armaturen manuellt att släckas helt efter en viss tid (30 sek-24 h). Via switchar är det även möjligt att ställa ner effekten på armaturen för att kunna justera ljusflödet. Armaturen levereras fabriksinställd med konstant grundljus 10% och går upp på 100% vid rörelse, 3 min efter sista registrerade rörelse går den återigen ner på 10% grundljus.

Alla inställningar görs enkelt via on/off switchar.

Skymningssensor

Armatyr med inbyggt skymningsrelä, går att ställa mellan olika luxintervaller när armaturer ska tända upp och släckas. Levereras 10-50 lux dvs över 50 lux så släcker armaturen och under 10 lux så tänder armaturen upp.

Huvudkontor

Gullbergs Strandg. 15
401 25 Göteborg
Tel. 031- 382 50 00
Fax. 031- 382 50 31
info@solar.se

Kundservice

Tel. 0200 - 230 250
E-mail: kundservice@solar.se
Öppet: mån-fre 07:00-17:00



stronger together