

2017

solar

Solar *Light* Multi One PIR



Multi One PIR

Armatyr med inbyggd rörelsesensor av passiv infraröd teknik. Armaturen aktiveras av värme genom temperaturförändringar av t ex människor. Fördelen med PIR är att sensorn inte tar genom material såsom gips eller träväggar vilket gör användningsområdet lämpligt för klädkammare, WC & tvättstugor etc.

Tid efter senaste rörelse kan enkelt ställas in på sensorns DIP switchar från 5 sek upp till 8 min. Levereras förinställd på 3 min. Räckvidd = 6 m. Sensorn kan även nyttjas via dagsljusrelä där armaturen inaktiveras över 10 Lux.

Modell	E-nummer	Effekt	Lumen	Modell	Diameter
Multi One PIR	75 036 40	8W	620 lm	3000K	Ø295 mm
Multi One PIR	75 036 41	14W	1103 lm	3000K	Ø345 mm
Multi One PIR	75 036 42	19W	1469 lm	3000K	Ø395 mm



Multi One PIR

Kapslingsklass: IP 21

Montage: Tak, vägg, 2 st fästhål.


Anslutning: Två införningshål på baksida armatur samt på sidorna (knockout hål i stommen) för överkoppling 180°.

Sensor: PIR bevakningsvinkel, Tak 360°, Vägg 120°
räckvidd 6 m resp. 3 m.

Ljuskälla: LED, Livslängd 50 000h, L70, B10, SDCM 3.

Elektrisk data: 230V, 50Hz

Övrigt: Slagtålighet IK08, kupa Opal vit akryl.

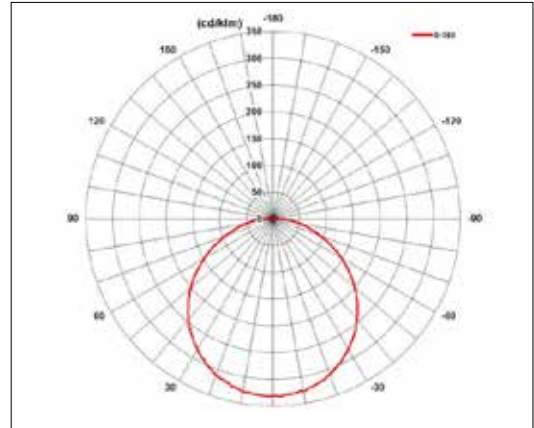

TEKNISK SPECIFIKATION:

⚙ = Dagsljussensor

▲ = Räckvidd (levereras på 6 m OFF, 3 m ON)

Inställningar:

⚙ ▲ 5 sek 30 sek 1 min 3 min 5 min 8 min

↑ ON
↓ OFF



Huvudkontor

Gullbergs Strandg. 15
401 25 Göteborg
Tel. 031- 382 50 00
Fax. 031- 382 50 31
info@solar.se

Kundcenter

Tel. 0771 - 111 100
kundcenter@solar.se



stronger together